



# FICHA DE ESPECIFICACIONES

Producto  
Fecha  
SKU

CERROJO DE EMBUTIR DE 3 BULONES
29/05/2018
0007026 LI-LI P 0007047 LI-M P


## Información técnica

- 3 bulones en acero de 14 mm de diámetro y proyección de 20 mm.
- Escudo Antitaladro para cilindros con diámetro de 64 mm.

## Características

## Especificaciones

### Dimensiones

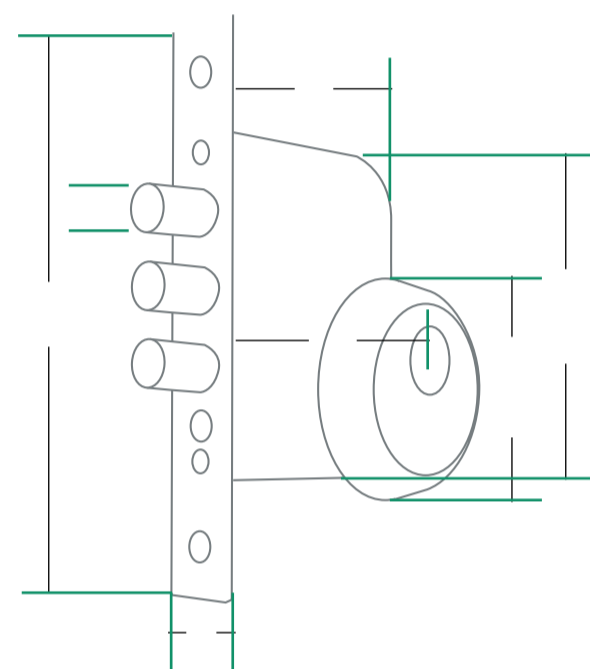

Largo  
Ancho  
Stricke

164 mm  
23 mm  
144.5 x 23.3 mm

### Operación

Llave mecánica.

### Garantía

DE UN AÑO: en partes mecánicas, materiales y si este producto deja de funcionar debido a un defecto de fabricación.

### Acabado

Color

Pintura Electrostatica blanco/acero  
Niquelado/acero inoxidable.

Para más información sobre este producto visita:  
[www.yalecolombia.com](http://www.yalecolombia.com)  
[www.yalelatinoamerica.com](http://www.yalelatinoamerica.com)



# FICHA DE ESPECIFICACIONES

<b>Materiales</b>	
Cubierta-platina frontal y cantonera	En acero
Pestillo	Bulones en acero
Escudos	Escudo Antitaladro en Acero/ Escudo Cilindro interno en acero inoxidable.
Cilindro-Llaves -# pines	Cilindro en latón de 62mm Llave-Llave o Llave-mariposa, 5 llaves multipunto en latón niquelado , 6 pines.
<b>Especificaciones Instalación</b>	
Backset(mm)	50
Espesor puerta (mm) mín-max	44-48
Mano(Reversible)	Derecha o Izquierda
<b>Empaque</b>	
Empaque individual	Medida: 18.5 x 8.5 x 5.5cm
Empaque master	Medidas: 38 x 22.5 x 18 cm cantidad por caja 12 unidades
Accesorios	Paquete de tornillo, cilindro LI-LI o LI-M de 62 mm, platina, cantonera y escudo cilindro.
<b>Ensayos de Laboratorio</b>	
"Ciclos / Estándar"	800.000 ciclos / ANSI BHMA
Corrosión/Estándar	A156.13-2011 3% del área expuesta oxidada/ISO 4628/ASTM B-117

Para más información sobre este producto visita:

[www.yalecolombia.com](http://www.yalecolombia.com)

[www.yalelatinoamerica.com](http://www.yalelatinoamerica.com)