



FICHA DE ESPECIFICACIONES

Producto
Fecha
SKU

Cerrojo de embutir de 3 bulones
16/08/2016
0007026


Información técnica

- 3 bulones en acero de 14 mm de diámetro y proyección de 20 mm.
- Escudo Antitaladro para cilindros con diámetro de 64 mm.

Características

Especificaciones

Dimensiones

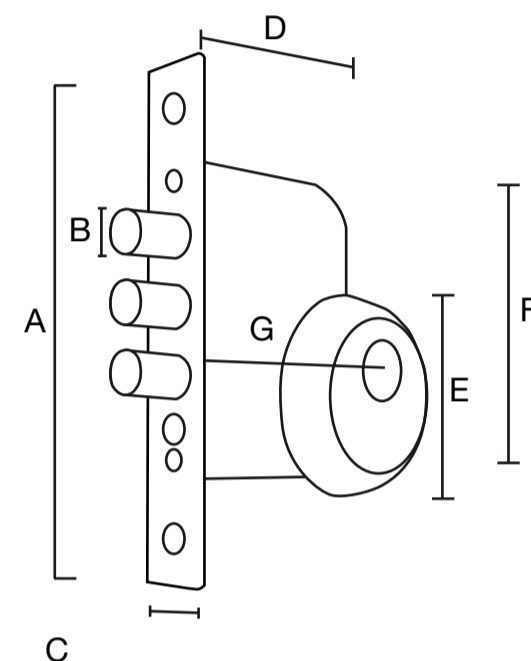

MEDIDAS EN mm.						
A	B	C	D	E	F	G
164	14	23	74	64	58	50

Operación

Operación mecánica
Ángulo de apertura
Garantía

Llave mecánica.
N.A.

De por vida: En partes mecánicas si este producto dejase de funcionar.

Materiales

Cubierta - Platina frontal
Pestillo
Escudos
Cilindro-Llaves -# pines

Acero
Bulones en acero
Acero
Cilindro en latón de 62mm Llave-Llave o Llave-mariposa, 5 llaves multipunto en latón niquelado.

Para más información sobre este producto visita:
www.yalecolombia.com
www.yalelatinoamerica.com



FICHA DE ESPECIFICACIONES

Acabado/Color Color	Pintura Electrostática blanco/acero Niquelado/acero inoxidable.
Especificaciones Instalación	
Backset(mm)	50
Espesor puerta (mm) mín-max	44-48
Mano(Reversible)	Derecha o Izquierda
Empaque	
Empaque individual	Medida: 18.5 x 8.5 x 5.5cm
Empaque master	Medidas: 38 x 22.5 x 18 cm cantidad por caja 12 unidades.
Accesorios	Paquete de tornillo, cilindro LI-LI ó LI-M de 62 mm, platina, cantonera y escudo cilindro.
Ensayos de Laboratorio	
Ciclos / Estándar	800.000 ciclos / ANSI BHMA A156.13-2011
Corrosión/Estándar	3% del área expuesta oxidada/ISO 4628/ASTM B-117
Notas	N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita:
www.yalecolombia.com
www.yalelatinoamerica.com